


Brugsvejledning

<p>CURATECH TA 280 Affedtning af alle metaller i forbindelse med reparation og vedligehold</p>	<p>Generel anvendelse: Produktet anvendes til affedtning i spulevasker og ultralydsrensere for kølesmøremidler, olie, pigmenter, fedt og sod Universalt produkt til vaskeanlæg som er velegnet til motordeler, karburatorer og lignende på maskinværksteder.</p>
---	---

Produktmatrix

Få et nemt og hurtigt overblik med vores produktmatrix som viser hvordan du anvender produktet afhængig af hvilken vaskemetode og temperatur der anvendes. Følg anbefalingerne i nedenstående matrix baseret på hvilket udstyr i anvender til opgaven.

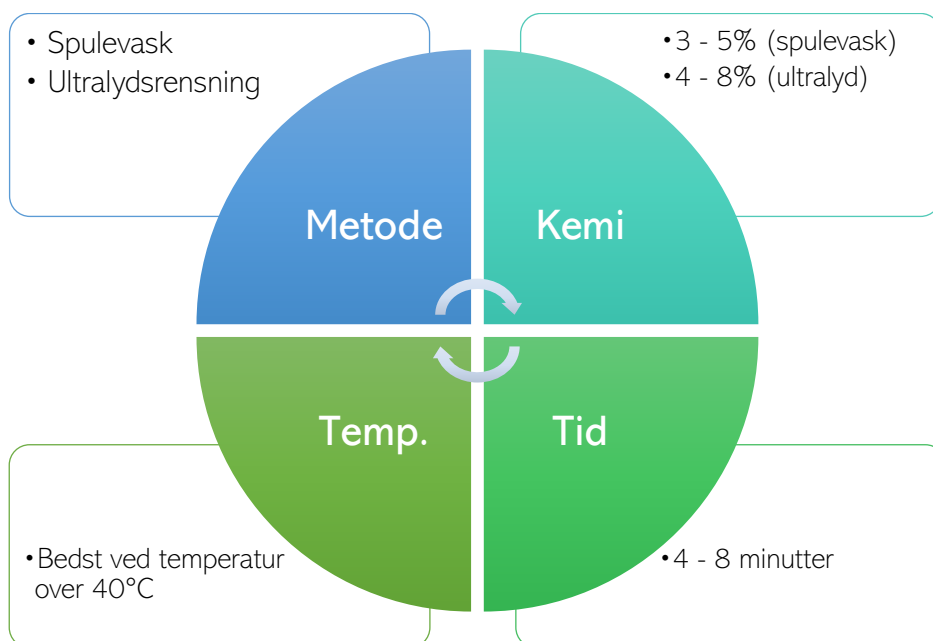

Opstart af vaskeanlæg:

1. Påfyld vand på anlæg
2. Tilsæt kemi afhængig af metoden
3. Opvarm væsken til 50°C
4. Klar til brug

Tips: det anbefales at emnerne skylles med vand i maskinen – resultere i en pæn pletfri overflade.

Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, gentages behandlingen eller vasketiden sættes op.

Før/efter vask

